

ТИП: СВРЪХЗАВИШЕН CLASSIC.

Преплетена лента със **стъпка 50мм.**

Повърхността и е на две нива, така че може да се използват гребени Вход-Изход Classic за по-лесно преминаване на продуктите от или към друг транспортор.




Свързващото звено е с диаметър **6,4мм.**

Приема движение от пластмасови зъбни колела S2400.

Тип "i" на Свръхзавишена Classic има кръгли израстъци на повърхността, с размери 3 мм и височина 1 мм, които не разрешават продукта да се плъзга.

Лентата се произвежда и с **възможност за Самопотъване във водата** (новост на ALPHA bros).


Възможността на лентата да се самопотъва във водата, без помощта на метални водачи и конструкции, прави Свръхзавишената Classic най-подходяща да се използва на **хоризонтални пастъоризатори и конструкции, които използват вода.**

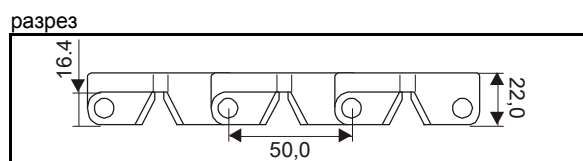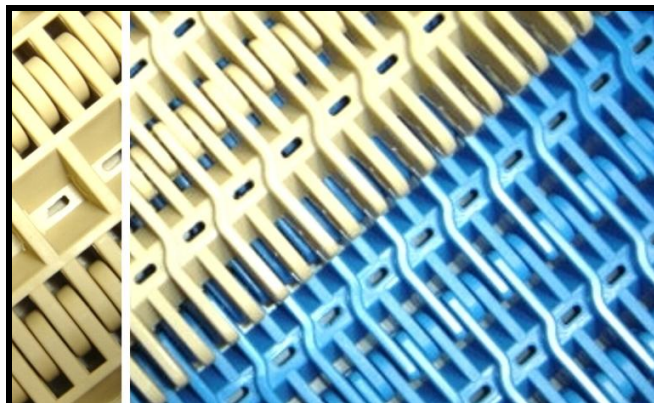





Гребен Вход-Изход Classic



Зъбни колела



Материал	PP	PTV	PGT	AC
Цвят	sky blue 	син 	бежов 	червен 
Сила на опън max(Nw/m ширина на лента)	39200	30000	44100	51900
Температура (°C)	+5 +105	+20 +105	+30 +120	-40 +85
Отворена повърхност	24%			
Чисто тегло Kg/m2	9,8	11.9	12,7	14,4

За издръжливостта на материалите към химически вещества, както и за друга полезна информация вижте страницата за Материални характеристики.

