

**ТИП: СВРЪХЗАВИШЕНА SLIM.**

Преплетена лента със стъпка **50 мм.**

**Допиращата се с продукта повърхност,** позволява да работи заедно със специалните гребени Вход – Изход Slim L150 & L 210, които осигуряват пренасянето на носените продукти от едната лента към другата.



**Малките отвори (7,2 мм.)** позволяват пренасянето на продукти и опаковки (разрез 2), с малка долна повърхност (повърхността допираща се към лентата) без да падат или да се плъзгат настрани.

**Съединителното звено на** модулите е с диаметър 6,4 мм.


**Предаването на движение** става с пластмасови зъбни колела S2400.

Лентата се произвежда и с **възможност за Самопотъване във водата** (новост на ALPHA bros).


Възможността на лентата да се самопотъва във водата, без помощта на метални водачи и конструкции, прави Свръхзавишената Classic най-подходяща да се използва на **хоризонтални пастъоризатори и конструкции, които използват вода.**

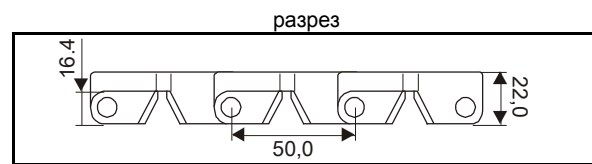

Глебен Вход-Изход Slim



Зъбни колела



| Материал                                 | PP       | PTV      | PGT       | AC      |
|--|----------|----------|-----------|---------|
| Цвят                                     | sky blue | син      | бижов     | червен  |
| Сила на опън max(Nw/m ширина на лентата) | 32000    | 26000    | 34000     | 35000   |
| Температура (°C)                         | +5 +105  | +20 +105 | +30 + 120 | -40 +85 |
| Отворена повърхност                      | 22%      |          |           |         |
| Чисто тегло Kg/m2                        | 9,8      | 12.2     | 12,9      | 14,4    |

За издръжливостта на материалите към химически вещества, както и за друга полезна информация вижте страницата за Материални характеристики.

