

**ТИП: ПОЛУ - НАДУПЧЕНА.**

Преплетена лента със стъпка **50 мм.**

**Горната й повърхност** допираща с продукта е **плоска и гладка.**



**Отворената й повърхност** е **10%** от общата й повърхност, образувана от две линии отвори с размери 8 X 2 мм., и една линия отвори с размери 18 X 2 мм.

**Съединяващото звено** на модулите е с диаметър 5.8 мм.

**Задвижването** става с пластмасови зъбни колела S2400.

Полу -Надупчената Лента може да се използва с **Модули за Ескалатор**, както и със **Странични Крила**, образувайки **Ескалатори** и ленти **разделени на коридори.**

**Голямото разнообразие на модулите за ескалатор**, дават решения на всички нужди по производствения процес.

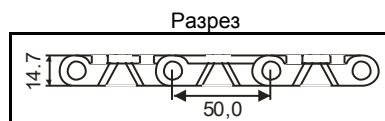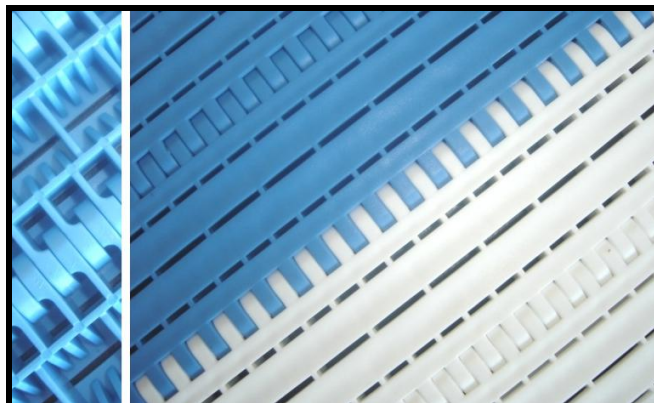

Материал	PP	PE
Цвят	sky blue, бял	бял
Сила на опън max(Nw/m на ширина лента)	28000	24000
Температури (°C)	+5 +105	-60 +65
Отвор.повърхност	10%	
Чисто тегло Kg/m2	7,7	8,0

Информация за издръжливостта на материалите към химическите вещества, както и за друга полезна информация можете да намерите на страницата за Характеристики на Материалите.

